


ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ

Yongan YZ-230F

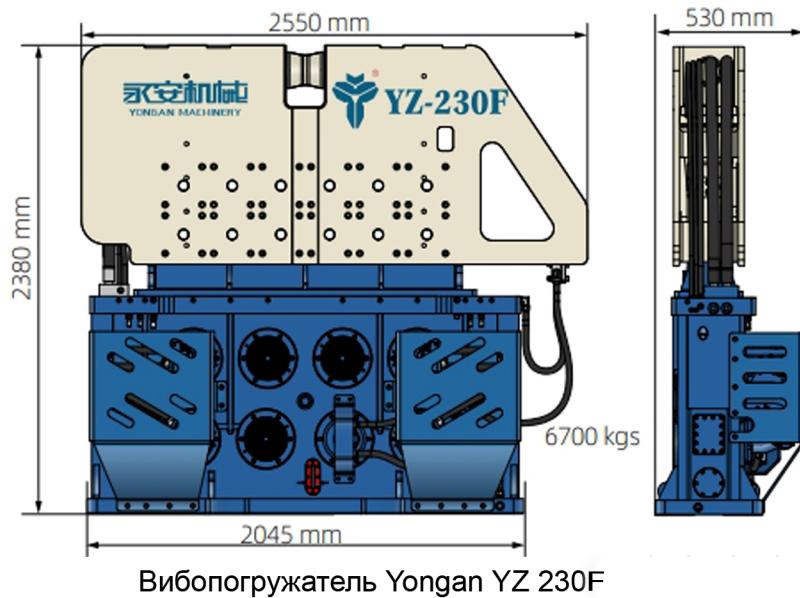

Вибопогружатель Yongan YZ 230F

СПЕЦИФИКАЦИЯ

YZ230F

Эксцентриковый момент (кг.м)	335
Макс. скорость (об/мин)	2500
Макс. центробежная сила (кН)	2300
Макс. сила тяги (кН)	800
Макс. амплитуда (мм)	20
Макс. расход масла (л/мин)	800
Длина (мм)	2600
Ширина (мм)	785
Высота (мм)	2410
Рекомендуемый зажим для труб	YZJ-160DCX2
Рекомендуемый зажим шпунта	YZJ-320
Вес без зажимов (кг)	6700




Буровая строительная
компания

8 985 185 77 77

+7 985 762-00-63 @burspeccom

Силовой блок

Yongan 800P

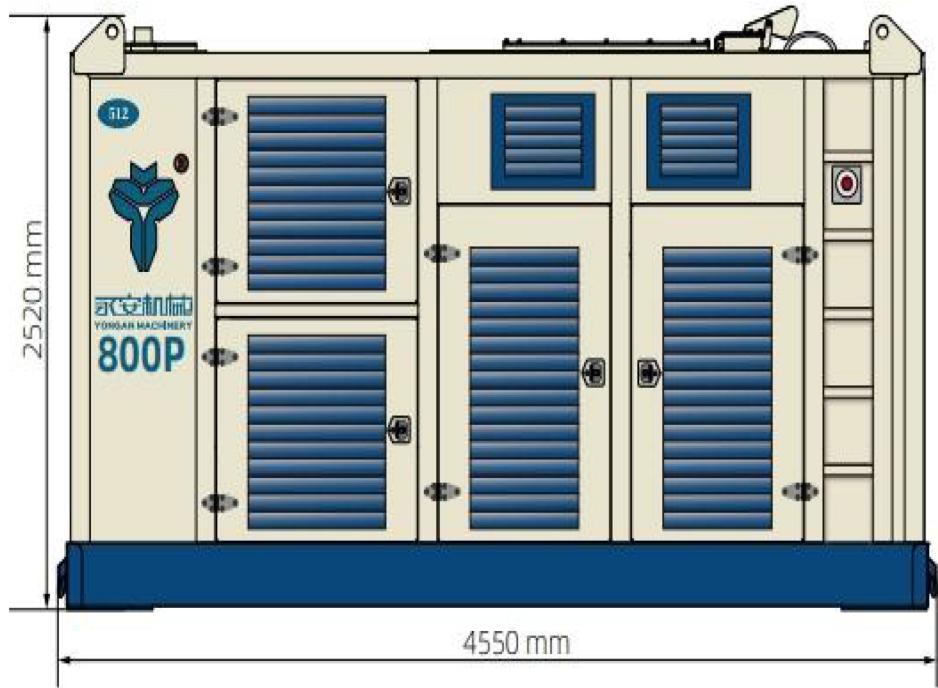

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип двигателя	800P
Макс. мощность (кВт/л.с.)	CAT C18
Макс. скорость (об/мин)	565/768
Рабочее давление (бар)	1900
Макс. расход масла (л/мин)	320
Объем дизельного бака (л)	800
Объем бака масла (л)	600
Длина (мм)	2200
Ширина (мм)	4550
Высота (мм)	1820
Вес (кг)	2400
	9000



Буровая строительная
компания

8 985 185 77 77

+7 985 762-00-63 @burspeccom