


Вибропогружатель нормальной частоты

ICE 55NF

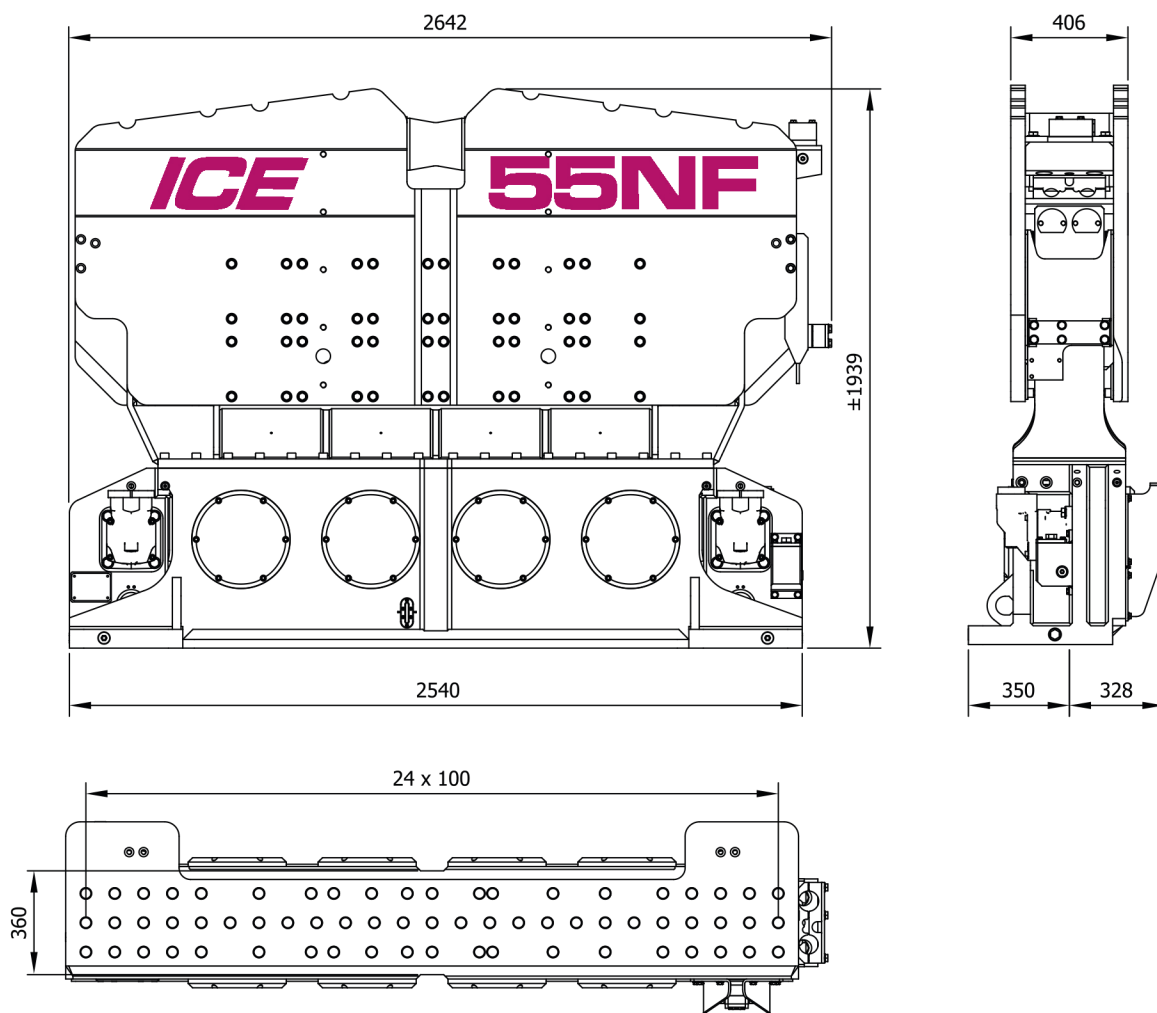

Эксцентрикый момент	54	кг/м
Макс. центробежная сила	1711	кН
Макс. частота вращения	1700	об/мин
Макс. амплитуда без 200TU	30,0	мм
Макс. амплитуда с 200TU	22,1	мм
Макс. статическое усилие извлечения	800	кН
Макс. рабочее давление	350	бар
Макс. расход масла	617	л/мин
Принудительная смазка	+	
Динамический вес без зажима 200TU	3580	кг
Динамический вес с зажимом 200TU	4880	кг
Общий вес с 200TU и со шлангами	5700	кг

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЗАЖИМЫ

Шпунтовой зажим	200TU
Вес	1300 кг
Трубный зажим	100ТС
Вес	690 кг

МАСЛОСТАНЦИЯ

Модель	600
--------	-----

НАБОР ШЛАНГОВ

Длина	45	м
Транспортная масса	1100	кг



Буровая строительная
компания

8 985 185 77 77



+7 985 762-00-63



@burspeccom